

KALASHNIKOV

Искусство в деталях. Надежно.



Серия ГАЛС Full DC тепловой инвертор

A++

Высокий класс
энергоэффективности



Семь скоростей
вращения вентилятора



Бережное рассеивание
воздушного потока



Возможность подключения
USB Wi-Fi модуля



Объемное распределение
воздуха



дБ(A) Низкий уровень
шума от 21 дБ(A)



I Feel Персональный
комфорт



-25°C Работа на обогрев



Гидрофобное покрытие
теплообменника Golden Fin
со 100% защитой от коррозии



R32 Экологичный
озоносберегающий
хладагент



Ионизатор воздуха



Забота о животных и растениях:
автоматическое поддержание
температуры +8°C




Антибактериальный
фильтр



5 ЛЕТ Гарантия




PM 2.5 Высокоэффективный
фильтр PM 2.5

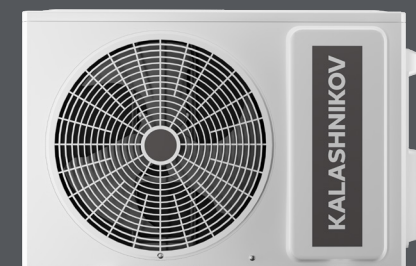

Модель		KVAC-I-09IN-G1 KVAC-I-09OD-G1	KVAC-I-12IN-G1 KVAC-I-12OD-G1	KVAC-I-18IN-G1 KVAC-I-18OD-G1
Производительность, Вт	Охлаждение	2800 (600-4000)	3700 (800-4100)	5400 (1300-5900)
	Обогрев	3200 (800-4200)	3800 (1000-4200)	5600 (1300-6000)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	780 (100-1200)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)
	Обогрев	840 (200-1200)	1100 (300-1600)	1550 (250-1800)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER	3,58	3,14
		SEER/Класс	7,5 / A++	7,0 / A++
	Обогрев	COP	3,8	3,45
		SCOP/Класс	4,2 / A+	4,1 / A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,7 (0,56-5,32)	5,5 (0,7-7,8)	7,3 (2,2-9,3)
	Обогрев	4,0 (1,02-5,32)	5,9 (1,5-8,0)	6,9 (2,0-8,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50Гц.		
Сторона подключения		Наружный блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м		20		
Максимальный перепад высот, м		10		
Минимальная длина трассы, м		3		
Длина трубы без дозоправки, м		5		
Диаметры труб, мм (дюймы)	Газ	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
	Жидкость	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9		
Внутренний блок		KVAC-I-09IN-G1	KVAC-I-12IN-G1	KVAC-I-18IN-G1
Количество скоростей вентилятора		7		
Осушение, л/ч		1,3	1,7	2,5
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч		650/620/570/515 /460/385/325	650/620/570/515 /460/385/325	900/850/800/750 /650/550/450
Уровень звукового давления (по скоростям)	дБ(А)	21/26/30/33/37/40/43	21/26/30/33/37/40/43	24/29/34/37/42/45/48
	Без упаковки	768×299×201	768×299×201	1004×320×223
Размеры (Ш x В x Г), мм	В упаковке	831×371×282	831×371×282	1070×385×312
	В упаковке	831×371×282	831×371×282	1070×385×312
Вес (нетто), кг		7,5	8	11
Вес (брутто), кг		10	11	14
Наружный блок		KVAC-I-09OD-G1	KVAC-I-12OD-G1	KVAC-I-18OD-G1
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	SANYO
	Тип	Роторный		
Хладагент/Заводская заправка, г		R32/550	R32/600	R32/1030
Дополнительная заправка, г/м		20		
Расход воздуха, м³/ч		1800	1800	2800
Уровень звукового давления, дБ(А)		61	62	62
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	708×530×258	708×530×258	785×548×281
	В упаковке	825×595×345	825×595×345	903×615×382
Вес (нетто), кг		23	22	28,5
Вес (брутто), кг		26	25	31
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °C	Охлаждение	-15 ~ +48		
	Обогрев	-25 ~ +32		

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

KVAC-I-09IN-G1, KVAC-I-12IN-G1, KVAC-I-18IN-G1

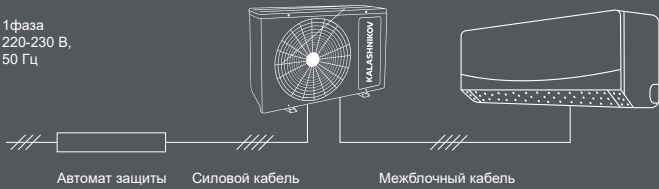

Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-I-09IN-G1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-I-12IN-G1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-I-18IN-G1	3 x 2,5	16	5 x 1,5

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН

KVAC-I-09IN-G1, KVAC-I-12IN-G1 KVAC-I-18IN-G1

