



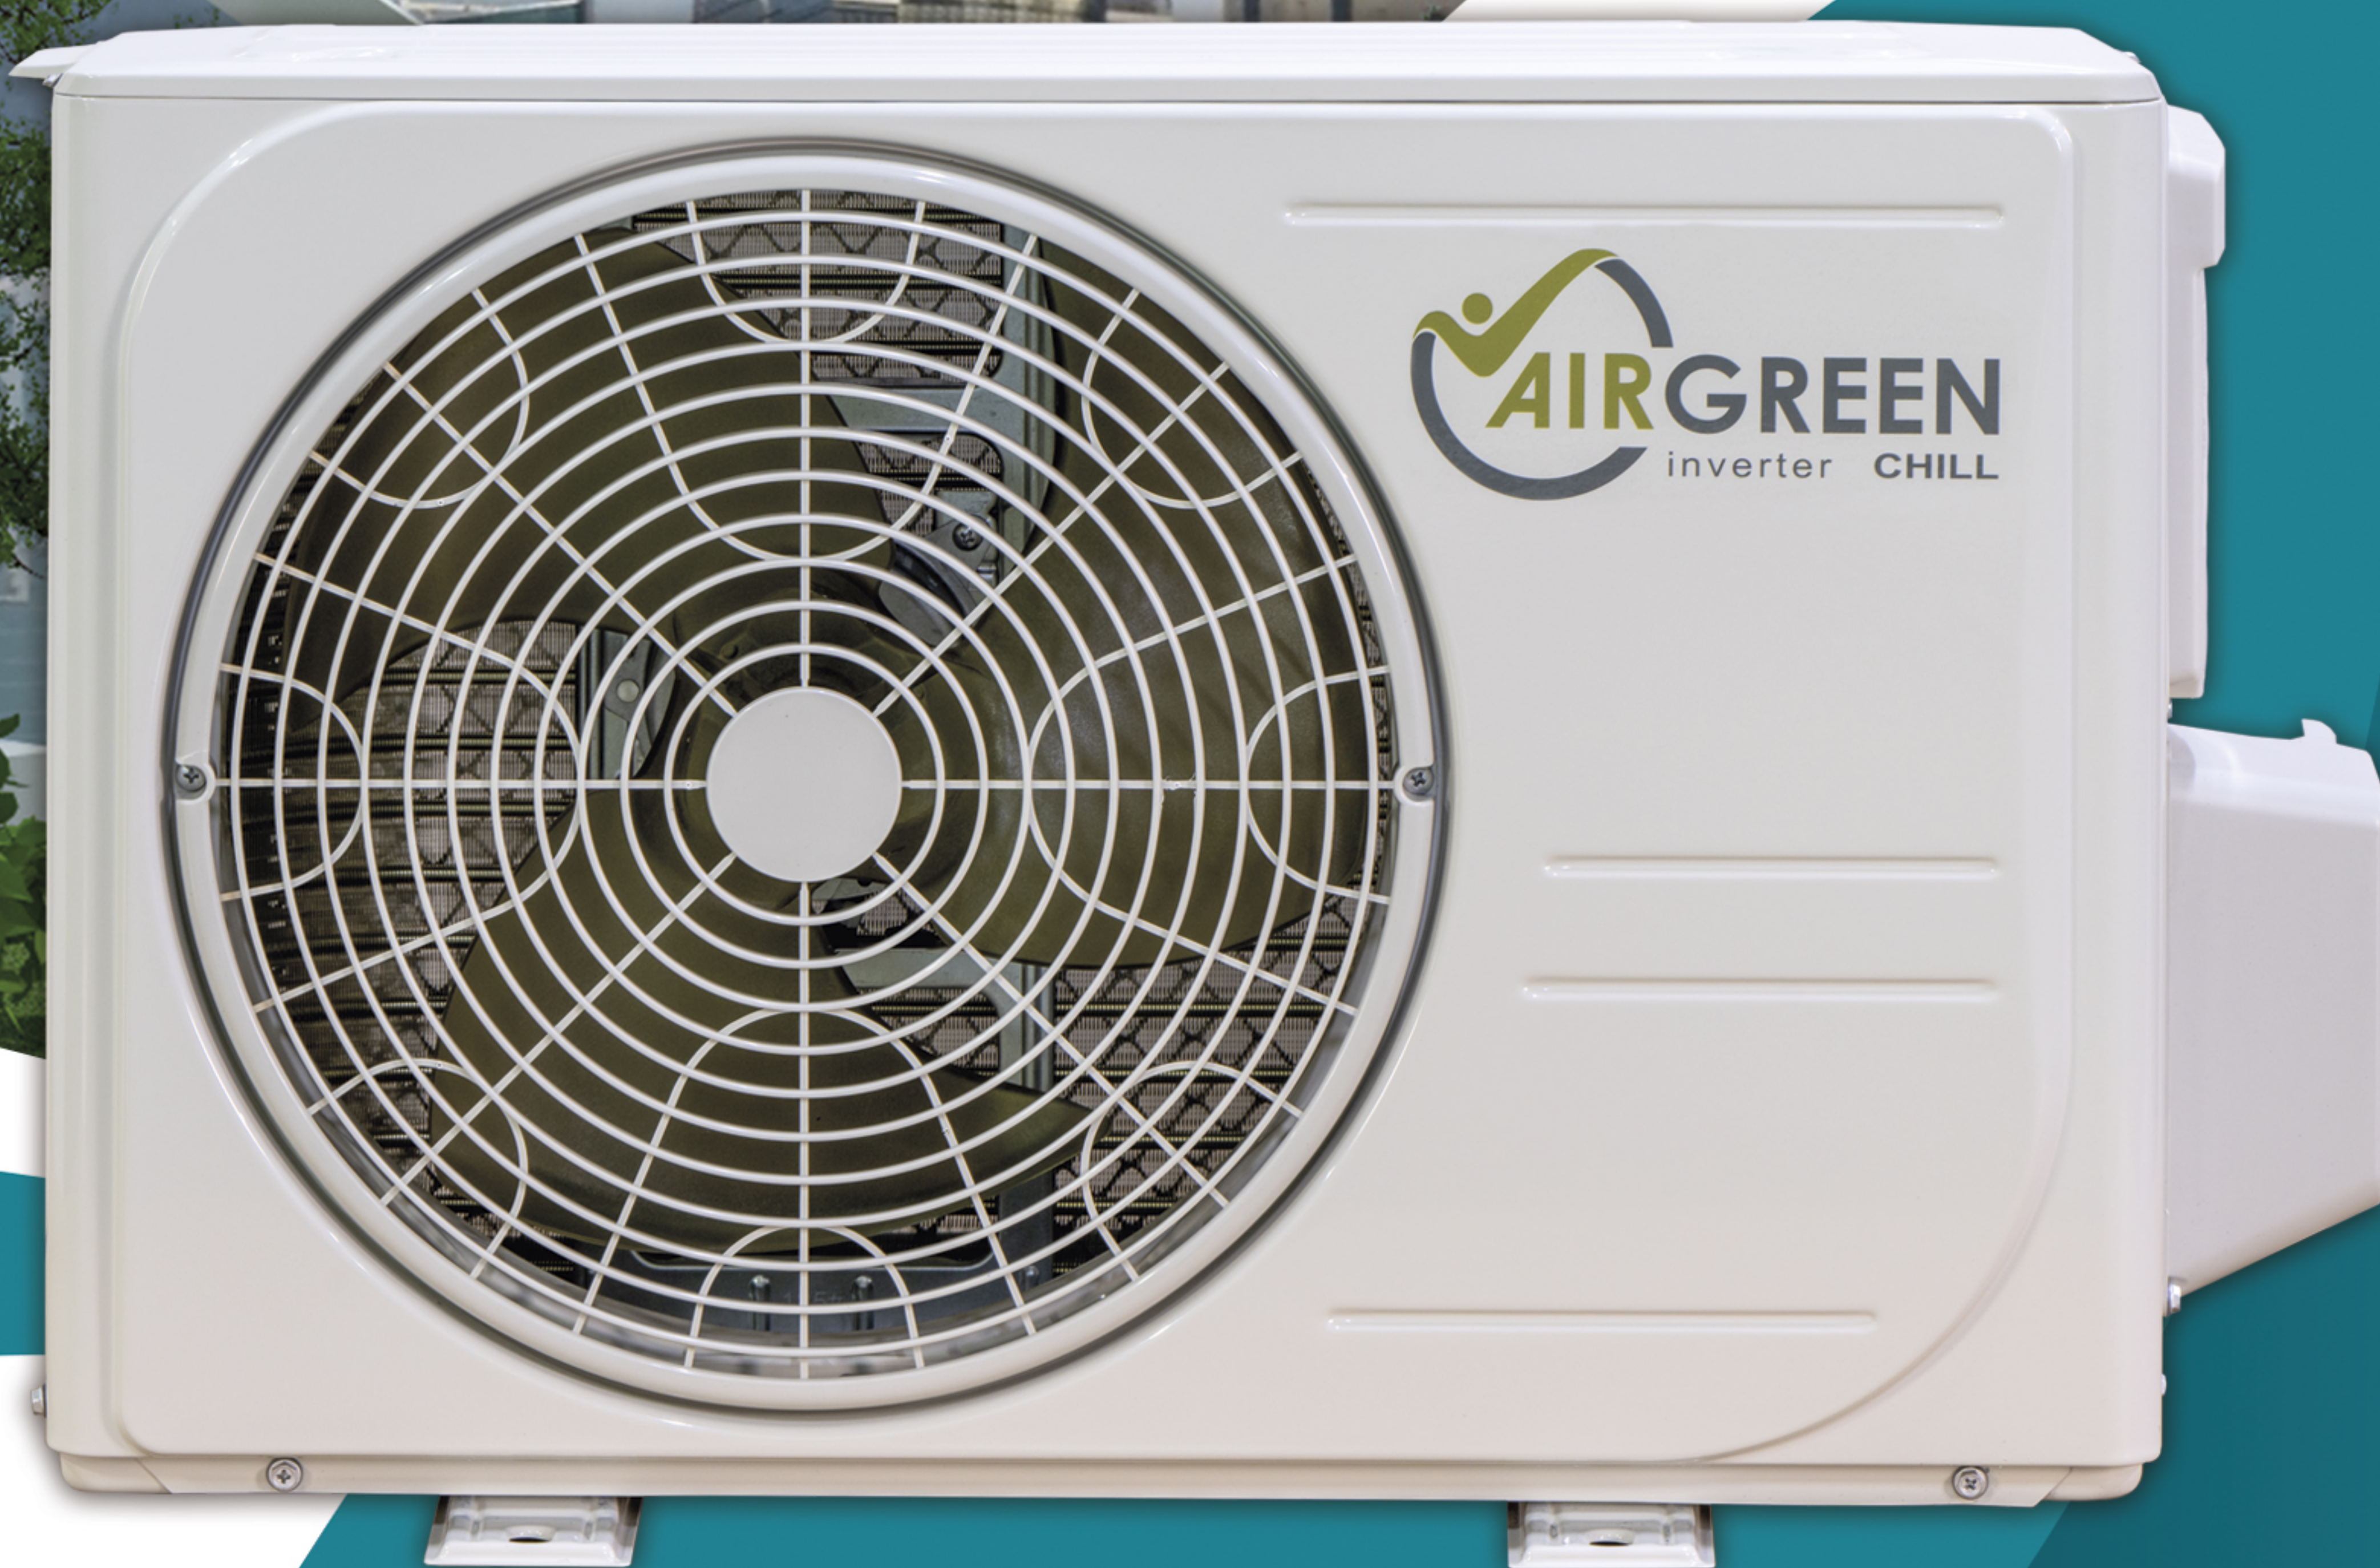

R32
INVERTER

СЕРИЯ IC3
www.airgreen-climat.ru

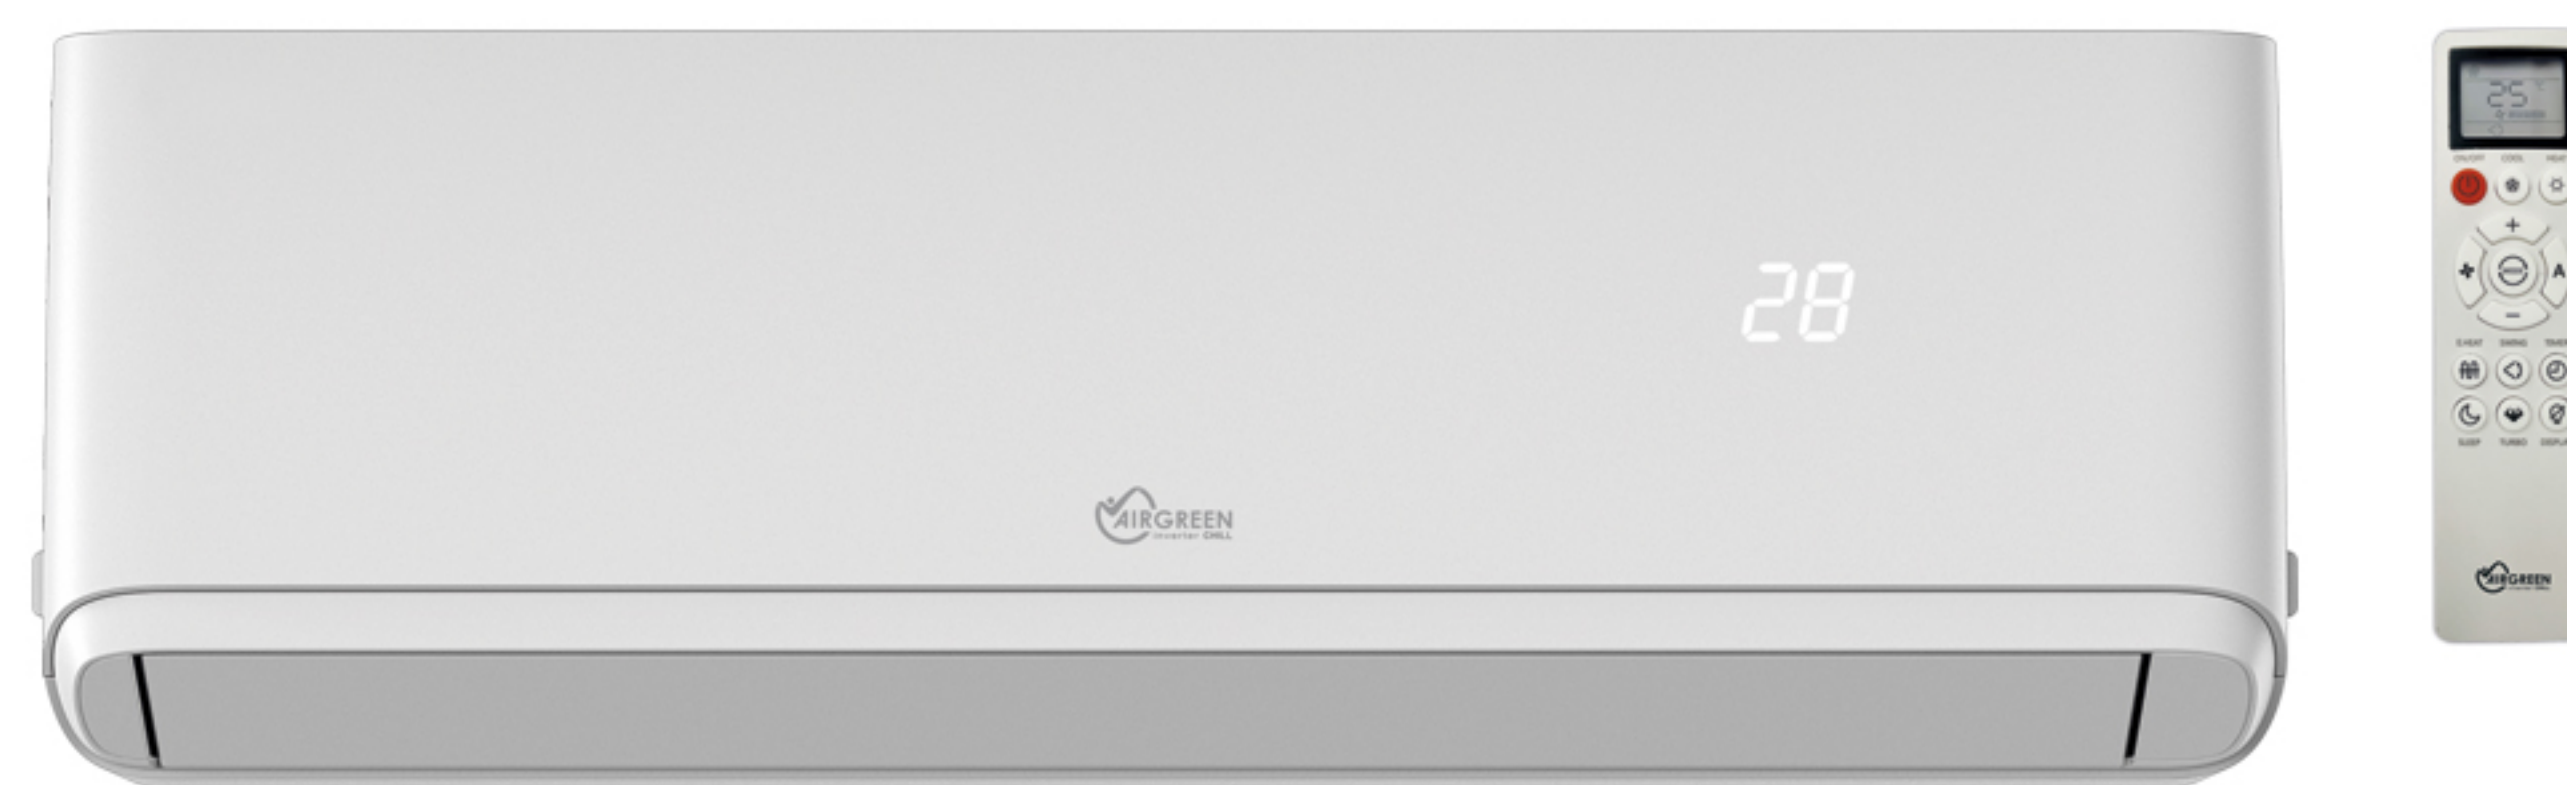

СЕРИЯ IC3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		GRI/GRO-07IC3	GRI/GRO-09IC3	GRI/GRO-12IC3	GRI/GRO-18IC3	GRI/GRO-24IC3
Холодопроизводительность	кВт	2,050(0,60~2,30)	2,635(0,60~2,80)	3,520(0,60~3,70)	5,280(1,17~5,42)	7,035(1,50~7,50)
Теплопроизводительность	кВт	2,050(0,60~2,40)	2,635(0,60~2,90)	3,520(0,60~3,70)	5,280(1,17~5,57)	7,035(1,50~7,50)
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	кВт	0,638/0,565	0,821/0,731	1,096/0,975	1,646/1,462	2,191/1,948
Рабочий ток охлаждение/нагрев	А	2,90/2,57	3,73/3,32	4,98/4,43	7,48/6,65	9,96/8,85
Энергоэффективность EER/COP (охлаждение/нагрев)	кВт	3,22/3,63(A/A)	3,21/3,61(A/A)	3,21/3,61(A/A)	3,21/3,61(A/A)	3,21/3,61(A/A)
Электропитание	В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха (max)	м³/ч	450	500	600	750	950
Уровень шума внутренний блок	дБ(А)	29/33/38/40	29/33/38/40	29/33/38/41	33/36/39/42	37/40/44/46
Уровень шума наружный блок	дБ(А)	50	50	51	54	56
Заправка хладагентом	тип/кг	R32/0,30	R32/0,30	R32/0,48	R32/0,59	R32/0,65
Дозаправка хладагента (стандарт 5м)	г/м	16	16	16	16	16
Компрессор	бренд	LANDA(GREE)	LANDA(GREE)	GMCC	HIGHLY	GMCC
Кабель электропитания (к внутреннему блоку)	жил/мм³	3/1,5	3/2,5	3/2,5	3/2,5	3/2,5
Межблочный кабель	жил/мм³	4/1,5	4/1,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Размер внутреннего/наружного блока (ШхВхГ)	мм	750x265x194 620x440x234	750x265x194 620x440x234	750x265x194 680x473x234	855x278x194 776x544x270	920x312x220 845x627x300
Вес нетто внутреннего/наружного блоков	кг	7,5/17,5	7,5/17,5	8,0/20,0	9,0/24,0	11,5/30,0
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	807x335x255 715x495x315	807x335x255 715x495x315	807x335x255 785x530x330	917x348x255 897x605x375	982x389x285 975x680x415
Вес брутто внутреннего/наружного блоков	кг	8,5/19,0	8,5/19,0	9,0/22,0	10,5/26,0	13,0/33,0
Длина фреоновой трассы	м	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Перепад высот между блоками	м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Диапазон наружной температуры на холод/тепло	С°	18~48/-15~24	18~48/-15~24	18~48/-15~24	18~48/-15~24	18~48/-15~24
Расстояние между лап наружного блока	мм	307	307	376	433	458

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления