


STRONG NEO Premium Classic A

Hisense

INVERTER EXPERT

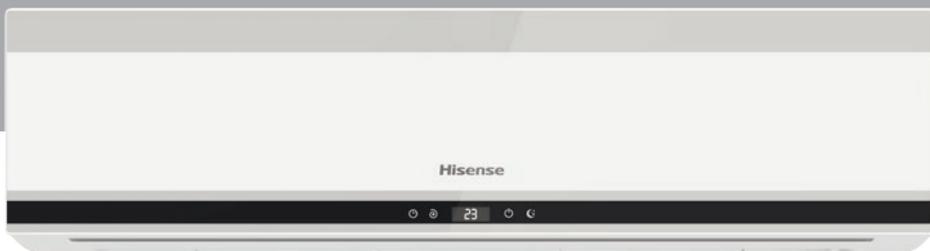

R2-01-1
В комплекте

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Серия STRONG NEO Premium Classic A — модель повышенной мощности для помещений до 100 м². Двойные увеличенные горизонтальные жалюзи позволяют точно направить воздушный поток. Возможна работа в режиме охлаждения до -40 °C при условии оснащения дополнительным низкотемпературным комплектом.

РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ -40 °C

Низкотемпературный комплект до -40 °C

Сплит-системы Hisense могут оснащаться опциональными низкотемпературными комплектами для работы в режиме охлаждения до -30 или -40 °C. В состав опционального низкотемпературного комплекта для работы до -30 °C входят: устройство регулирования температуры конденсации (РДК), нагреватель картера компрессора и нагреватель дренажа. В состав комплекта до -40 °C дополнительно входит подогреватель капиллярной трубки.

СЧИТЫВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ПУЛЬТА

iFeel

При включении функции iFeel кондиционер ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте дистанционного управления. Таким образом вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.

ТАЙМЕР

Таймер 24 часа

Сплит-системы Hisense оснащены 24-часовым таймером и/или недельным таймером включения-отключения для максимального удобства использования.

РЕЖИМ SUPER

SUPER

Для ускорения охлаждения или нагрева помещения, кондиционеры Hisense оснащены режимом работы с максимальной мощностью — режимом SUPER.

Класс энерго-эффективности A

Самоочистка

Авторестарт

Режим SMART

Хладагент R410A

Система самодиагностики и защиты

Режим SUPER

Dimmer

STRONG NEO Premium Classic A

Модель, комплект	AS-36HR4SDKVT
Модель, внутренний блок	AS-36HR4SDKVTG
Модель, наружный блок	AS-36HR4SDKVTW
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	9,40
Теплопроизводительность, кВт	9,60
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	14,80 / 14,30
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	3345 / 2990
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	2,81 / C
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,21 / C
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	860/1060/1680
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	37/44/50
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	62
Бренд компрессора	HIGHLY
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка, кг	2,15
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	40
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1280×345×250
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	1385×325×435
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	885×795×366
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	1050×890×500
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	19,5 / 23,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	60,0 / 66,0
Максимальная длина труб, м	15
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	5
Минимальная длина труб, м	4,0
Номинальная длина труб, м	5,0
Диаметр дренажа, мм	18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+21 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-10 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²	4×1,5
Силовой кабель, мм²	3×4,0
Автомат защиты, А	25
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,10
Максимальный потребляемый ток, А	22,6
Пусковой ток, А	66,00
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I класс / I класс

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE 2024

Инверторная сплит-система с функцией притока и очистки свежего воздуха

AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter



Бытовые сплит-системы инверторного типа

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter



VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter



EXPERT PRO DC Inverter



EXPERT PRO DC Inverter



GOAL DC Inverter



Premium DESIGN SUPER DC Inverter



RED CRYSTAL SUPER DC Inverter



CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter



BLACK CRYSTAL DC Inverter



SILVER CRYSTAL DC Inverter



ZOOM DC Inverter



SMART DC Inverter



Бытовые сплит-системы классического типа

NEO Premium Classic A



BLACK CRYSTAL Classic A



NEO Classic A



STRONG NEO Premium Classic A



ERA Classic A



GOAL Classic A



EASY Classic A



Бытовые осушители

AIR GO PRO



Мобильные кондиционеры

Серия C



Серия V




Серия Q



Мульти сплит-системы

Внутренние блоки настенного типа Premium FREE Match DC Inverter



VISION PRO SUPERIOR FREE Match DC Inverter



VISION PRO CARBON SUPERIOR FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter



SMART FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC



Наружные блоки типа FREE Match DC Inverter R32 и ULTRA Match DC Inverter



Контактная информация

HISENSE-AIR.ru

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.